






# ТЕПЛОВИЗОР FOREDOM-K


## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

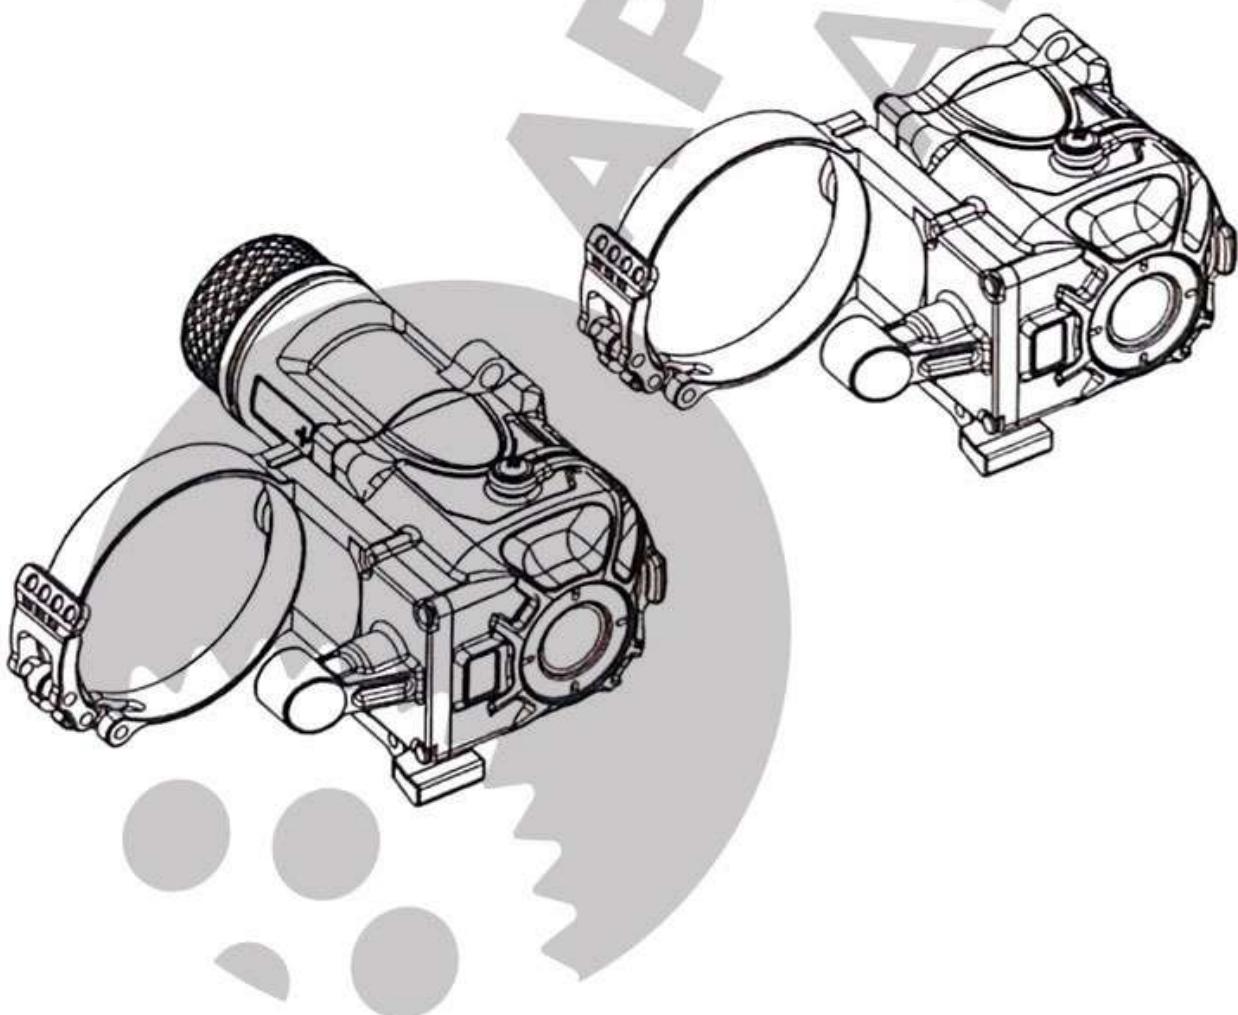

# ОБЗОР УСТРОЙСТВА

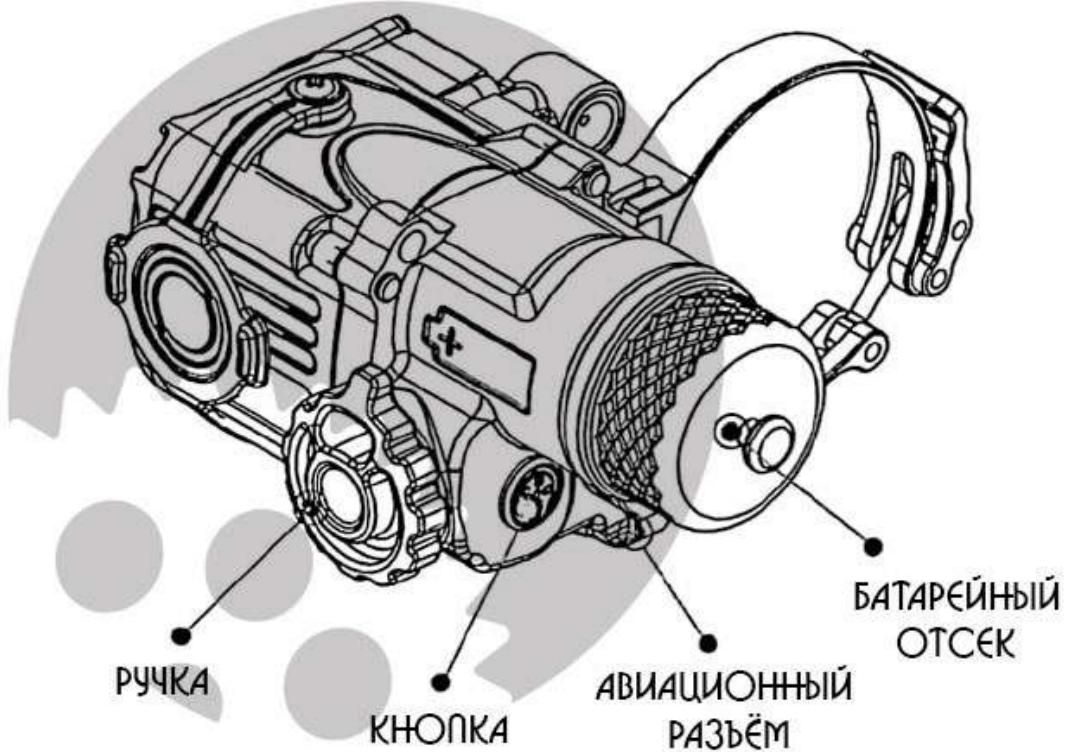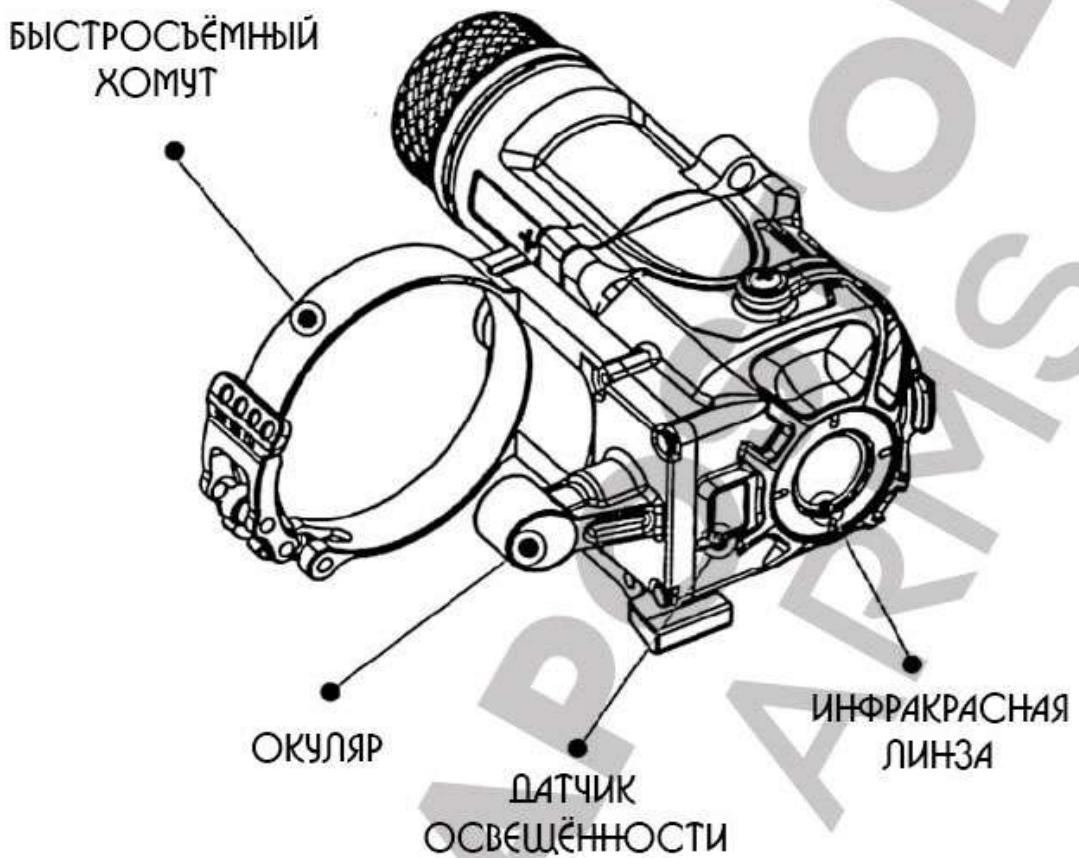

\*ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДВУХ БАТАРЕЕК 18650 НАЖМИТЕ И УДРЖИВАЙТЕ КНОПКУ В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ СЕКУНД.ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОВЕРНІТЕ РУЧКУ.

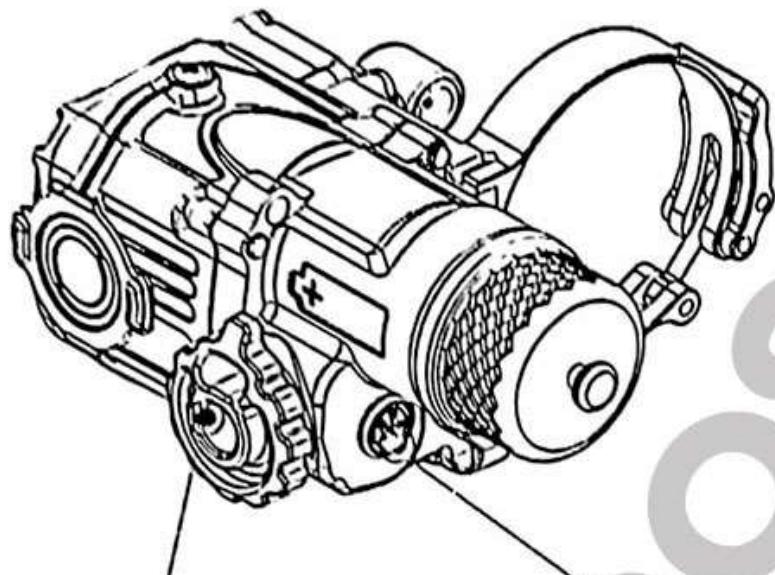

ГОРЯЧИЙ  
БЕЛЫЙ




ПОДСВЕЧЕННЫЙ




КОНТУР

\*ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ РАБОТАЕТ РЕЖИМ «ГОРЯЧИЙ БЕЛЫЙ», КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА РУЧКУ ПЕРЕКЛЮЧИТ НА «ПОДСВЕЧЕННЫЙ» И «КОНТУР». КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ВКЛЮЧАЕТ ПОДРЕЖИМ «МЕРЦАНИЕ». ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЧАСТОТА МЕРЦАНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПОВОРОТОМ РУЧКИ.

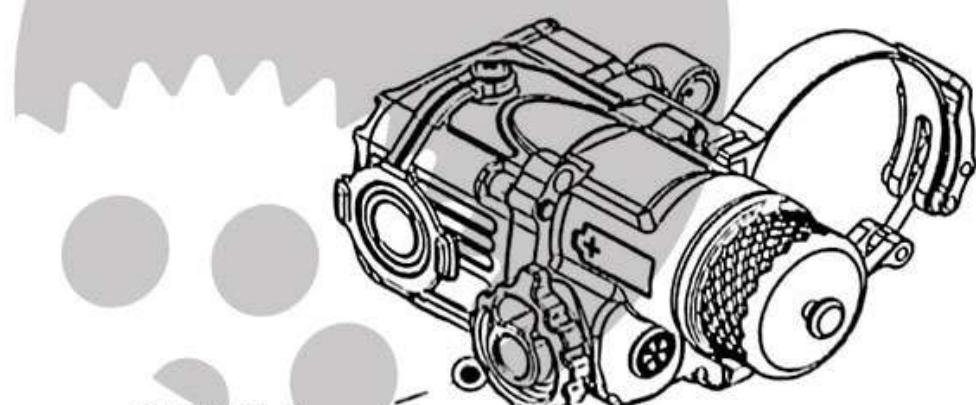

\*ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ НА РУЧКУ-КАЛИБРОВКА ТЕПЛОВИЗОРА, ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.

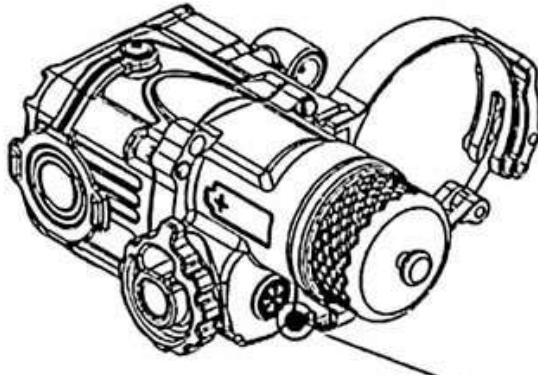

КНОПКА


对比(CA)	>	2
阈值(TA)		2
语言(Lang)		EN
翻转(Ro)		0°
自动(Auto)		关(Off)
PAL		关(Off)
模式(Mod)		融合(Clip)
重置(Rest)		确认(OK)
退出(Exit)		确认(OK)

\*ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ «КНОПКИ»-ВХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ И ДОСТУП К РАЗЛИЧНЫМ ФУНКЦИЯМ.

\*ЗНАЧЕНИЕ «CA» РЕГУЛИРУЕТСЯ В РЕЖИМЕ «ГОРЯЧИЙ БЕЛЫЙ», ЗНАЧЕНИЕ «TA» В РЕЖИМЕ «КОНТРАСТ».

- 1) НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 3.7V.
- 2) НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ «LOW POWER», НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО И ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКУ.
- 3) РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОВОРОТОМ РУЧКИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ.
- 4) НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ВКЛЮЧИТСЯ РЕЖИМ ЗАЩИТЫ И УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧИТСЯ.
- 5) БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОТНО ЗАКРЫТ В ПЫЛЬНЫХ И ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.
- 6) ПОПАДАНИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ЛАЗЕРА И ДРУГИХ СИЛЬНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЛИНЗУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТЕПЛОВИЗОРА.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


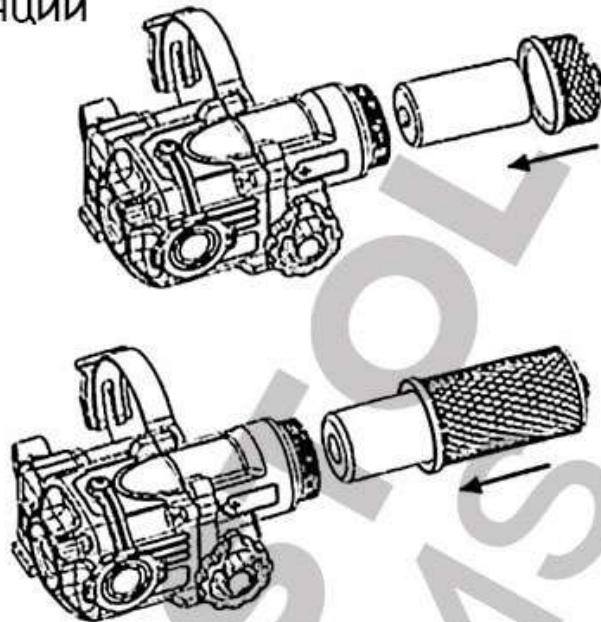


КК2 КК5

\*УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЙКУ СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ.

\***ПРИМЕЧАНИЕ:** ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЙКИ 17335 ИЛИ 18650.  
НЕ НАРУШАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ИНАЧЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ  
БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНО.

\*ПОВЕРНІТЕ РУЧКУ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ПИТАННЯ.

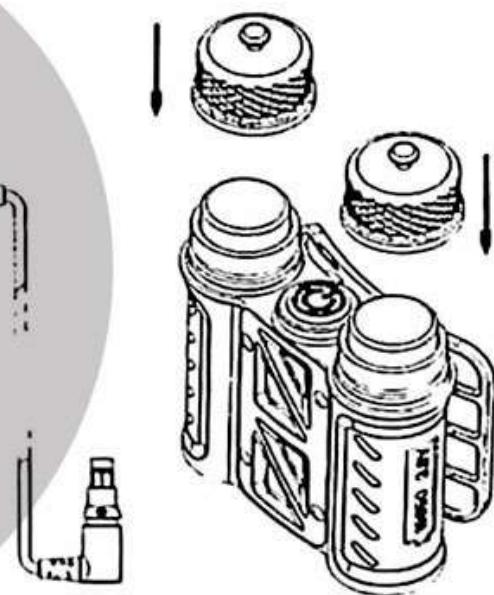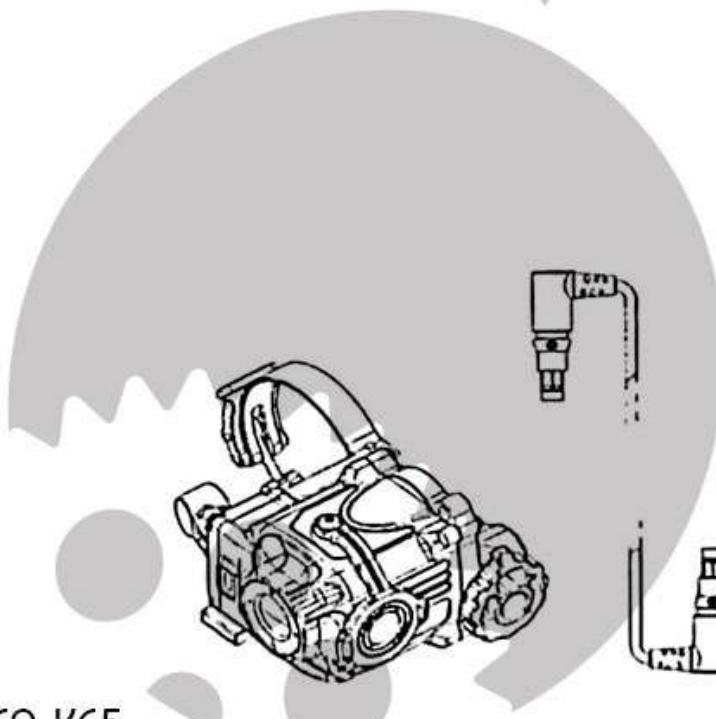

КЕ2 КЕ5

\*ПОДКЛЮЧІТЕ УСТРОЙСТВО К ВЫНОСНОМУ БАТАРЕЙНОМУ  
ОТСЕКУ ПРИ ПОМОЩІ КАБЕЛЯ ІДУЩЕГО В КОМПЛЕКТЕ.  
(ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ БАТАРЕЙ)

# СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

## FOREDOM-K

МОДЕЛЬ	КЕ2	КЕ5	КК2	КК5
РАЗРЕШЕНИЕ МАТРИЦЫ	384×288	640×512	384×288	640×512
ПЛОТНОСТЬ МАТРИЦЫ			12 $\mu$ m	
УГОЛ ЗРЕНИЯ	20°	30.5°	20°	30.5°
КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА	50%	76%	50%	76%
РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ	горячий белый/подсвеченный/контур			
ПОДРЕЖИМЫ	яркий/мерцающий			
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЯРКОСТЬ		поддерживается		
КАЛИБРОВКА		поддерживается		
ТИП БАТАРЕИ	17335, 18650 (3.7V)		без батареи	
ВЫНОСНОЙ БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК		поддерживается		
ВРЕМЯ РАБОТЫ	3.0h (17335)	2.0h (17335)	12 ЧАСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫНОСНОГО БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА.	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС		поддерживается		
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		-40°C~+60°C		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ		IP67		
ВЕС	110g		78g	